


SILENCIEUX ACIER GALVANISÉ



Dimensions

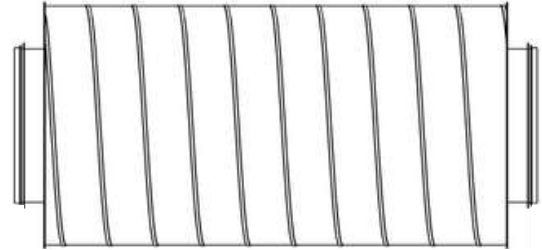

Description

Les silencieux circulaires de la gamme SIL sont de type direct et permettent de réduire les nuisances sonores des systèmes de ventilation.

Ils sont généralement installés dans les réseaux secondaires et permettent une atténuation acoustique complémentaire.

Selon les performances recherchées, l'épaisseur de l'isolant acoustique peut être de 50 mm ou 100 mm.

Référence	Ø D (mm)	Isolant EP et Lg
SIL5060012	125	50/100 Lg 600
SIL5060016	160	50/100 Lg 600
SIL5060020	200	50/100 Lg 600
SIL5060025	250	50/100 Lg 600
SIL5060031	315	50/100 Lg 600
SIL5060035	355	50/100 Lg 600
SIL5060040	400	50/100 Lg 600
SIL1009031	315	100 Lg 900
SIL1009035	355	100 Lg 900
SIL1009040	400	100 Lg 900
SIL1009045	450	100 Lg 900
SIL1009050	500	100 Lg 900
SIL1009056	560	100 Lg 900
SIL1009063	630	100 Lg 900

Caractéristiques

- Disponible en 6 tailles, du Ø 125 au Ø 400 mm, pour répondre à une large gamme de besoins.
- Matériau : acier galvanisé, garantissant solidité et résistance à la corrosion.